


ZX6590系列铝箔耐压/TV特性测试仪

TV Characteristics Meter

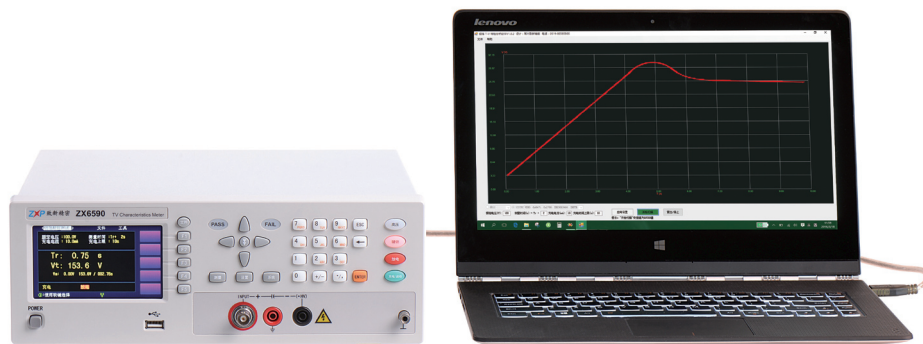

简要说明

ZX6590系列电容漏电流/绝缘电阻测试仪，是电容器和铝箔生产厂商的专用测试仪器，用于电容器铝箔作TV值测试。它提供一个直流恒流充电，对阳极箔恒流充电，以测定阳极箔的TV值，为铝箔制造厂商提供了产品质量的确切参数，同时，也为使用铝箔的用户提供了产品的真实质量依据。


订购信息

- ZX6590_500V: 测试电压1-500V
- ZX6590_800V: 测试电压1-800V
- ZX6590_1000V: 测试电压1-1000V

性能特点

- 480*272液晶直观显示，配备电脑软件。
- 精度高定电流充电功能（3%+0.5mA）
- 测试条件自动保存，仪器内部50组，U盘500组测试文件
- 简体中文、英文操作语言，有不同显示风格选择
- 灵活的接口功能，按需求定义实现数据记录、保存、处理
- 丰富的接口，RS232、Usb Device、Handler、GPIB（选件）
- 仪器后面板有BNC触发，快速实现外部脚踏开关连接
- 比较器功能，实现合格、不合格分选
- U盘自动升级，方便客户定制功能

上位机软件界面

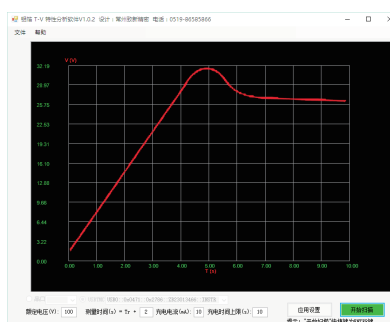

技术参数

型号	ZX6590_500V	ZX6590_800V	ZX6590_1000V
测试电压	1 - 500V	1 - 800V	1 - 1000V
电压准确度	(0.5%设定值±0.2V)		
充电电流	0.5-20mA		
基本精度	LC: (0.3%±0.05 μA)		
充电上限	600s		
认定测试时间	最大Tr + 600s		
测量量程	锁定、自动；2 μA、20 μA、200 μA、2mA、20mA		
HANDLER接口	合格、不合格、上超、下超，合格不合格报警设置		
丰富接口	RS232、USB DEVICE、GPIB（选配）		
体积和重量	体积 (WxHxD) : 310mmx110mmx315mm; 重量: 8kg		

主要附件



ZX65Y01B



ZX65Y01R



ZX65Y01M